


Il prompt e lo spazio semantico

Dal prompt alle strategie di gestione del contesto

DARIO MARTINELLI

*Nel 2026 stai ancora **remando**?*

Ogni token ha una posizione nello spazio semantico che cambia con il contesto

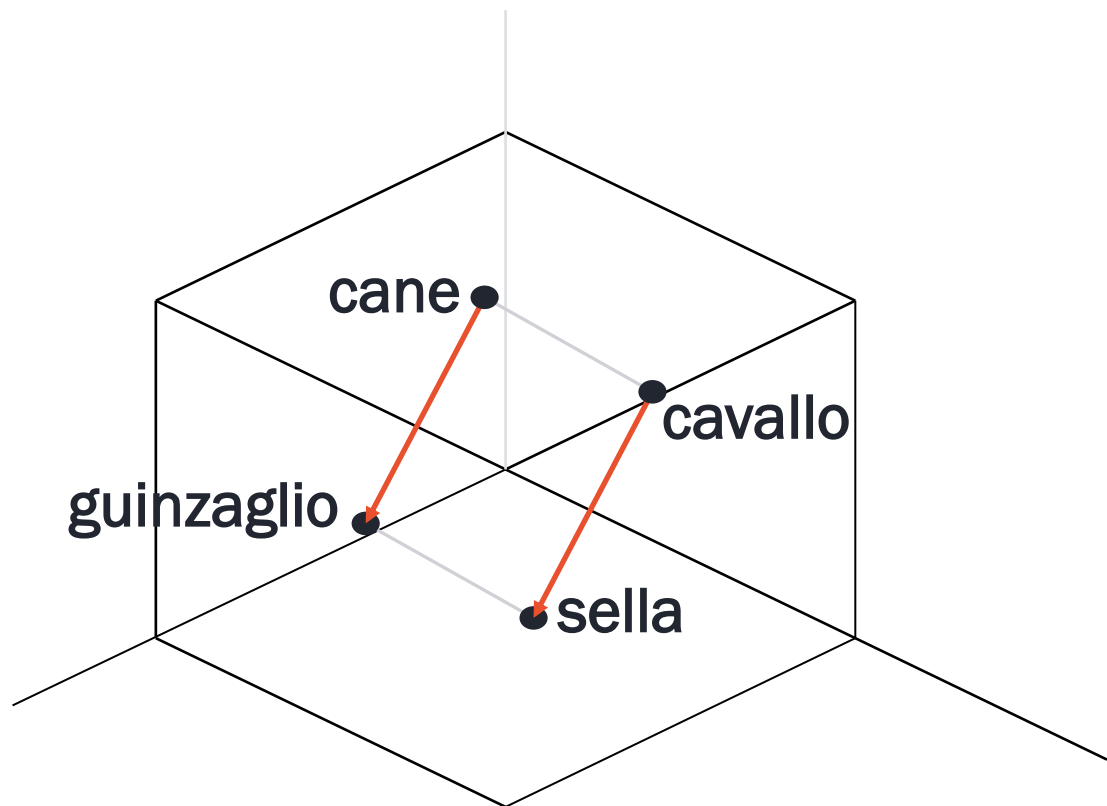

Il Modello Vede Vettori


Le distanze raccontano le relazioni.
“Cane” è vicino a “lupo”, lontano da “Vivaldi”.

Relazioni come Direzioni

La relazione “il suo accessorio” non è un concetto astratto, è una direzione.

Le relazioni emergono come direzioni non lineari nello spazio N dimensionale.

L'illusione del comando e la realtà delle coordinate

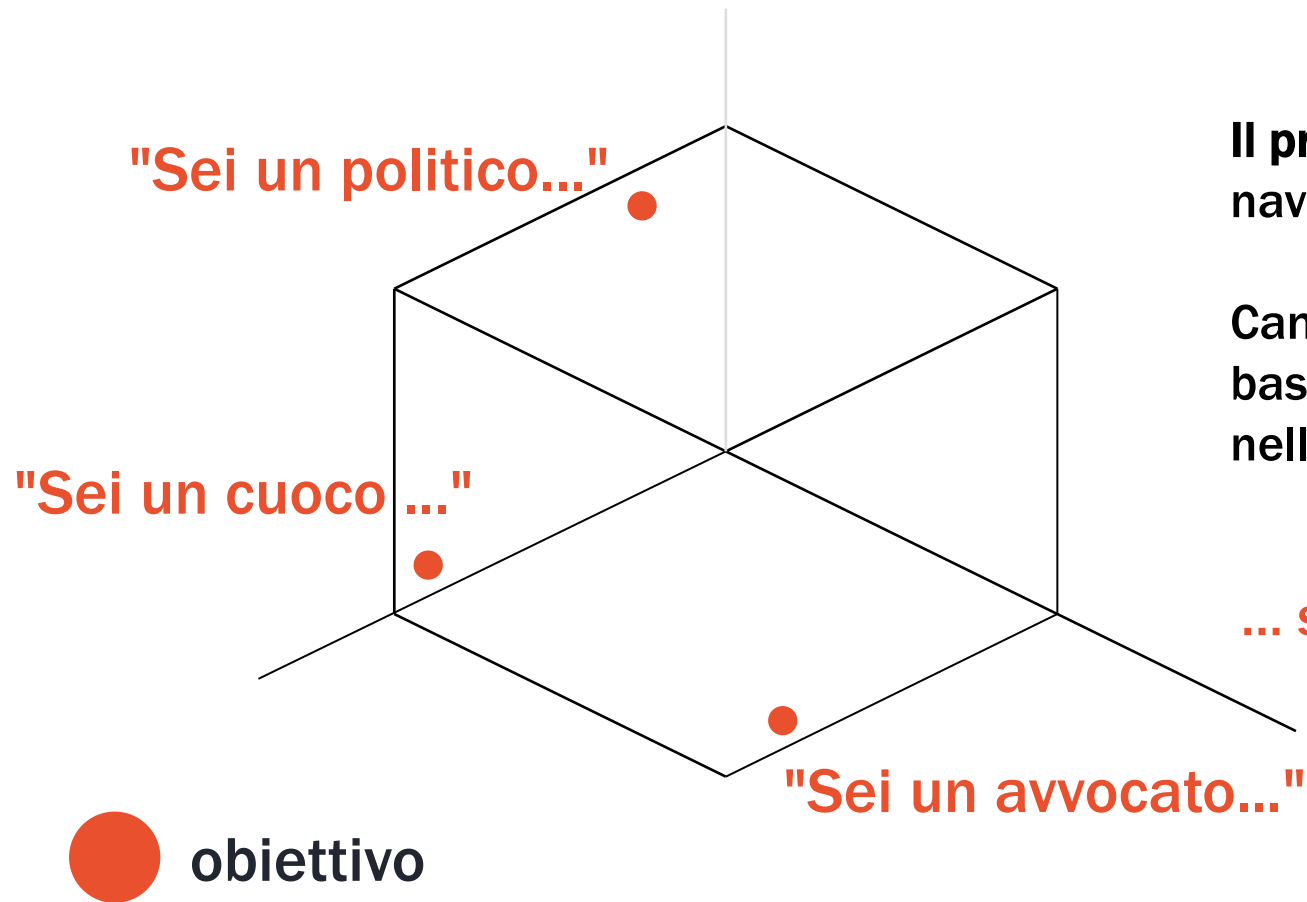


Il prompt influenza lo spazio semantico da far navigare al modello.

Cambiare la persona è la mossa più efficiente: bastano tre parole per spostare fortemente il modello nelle N dimensionalità verso l'obiettivo.

... scrivi una mail di richiesta di documenti...

Il ciclo infinito di tentativi e correzioni

Eeguire nella sezione frastagliata significa che ogni fix è un nuovo taglio.

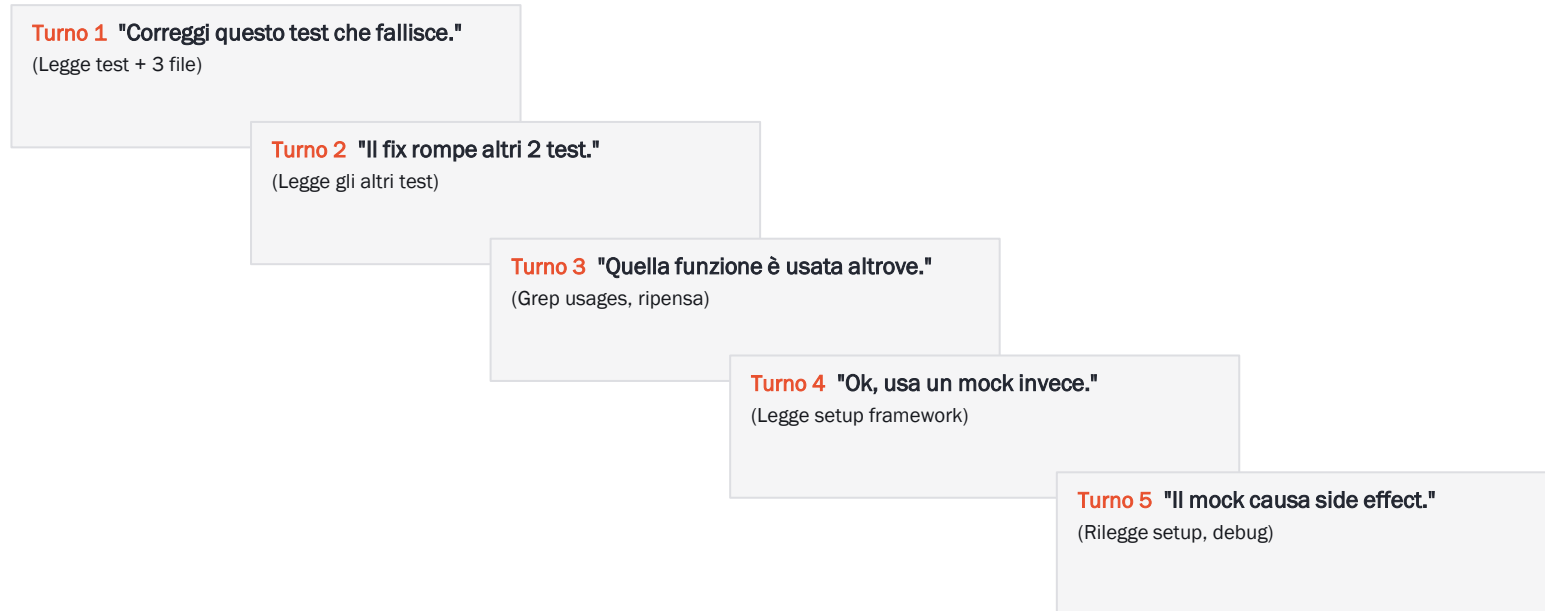

...e così per oltre 30 ping pong con la chat.

Questo è **REMARE** per correggere la navigazione del modello dentro allo spazio semantico.

REMARE non ti avvicina all'obiettivo




REMARE aggiunge rumore semantico rispetto l'obiettivo → maggiore probabilità di errore



Un prompt **perfetto** ti dà una entropia del contesto più piccolo dove far muovere il modello → minore probabilità di errore

Le ancore che ti trascini

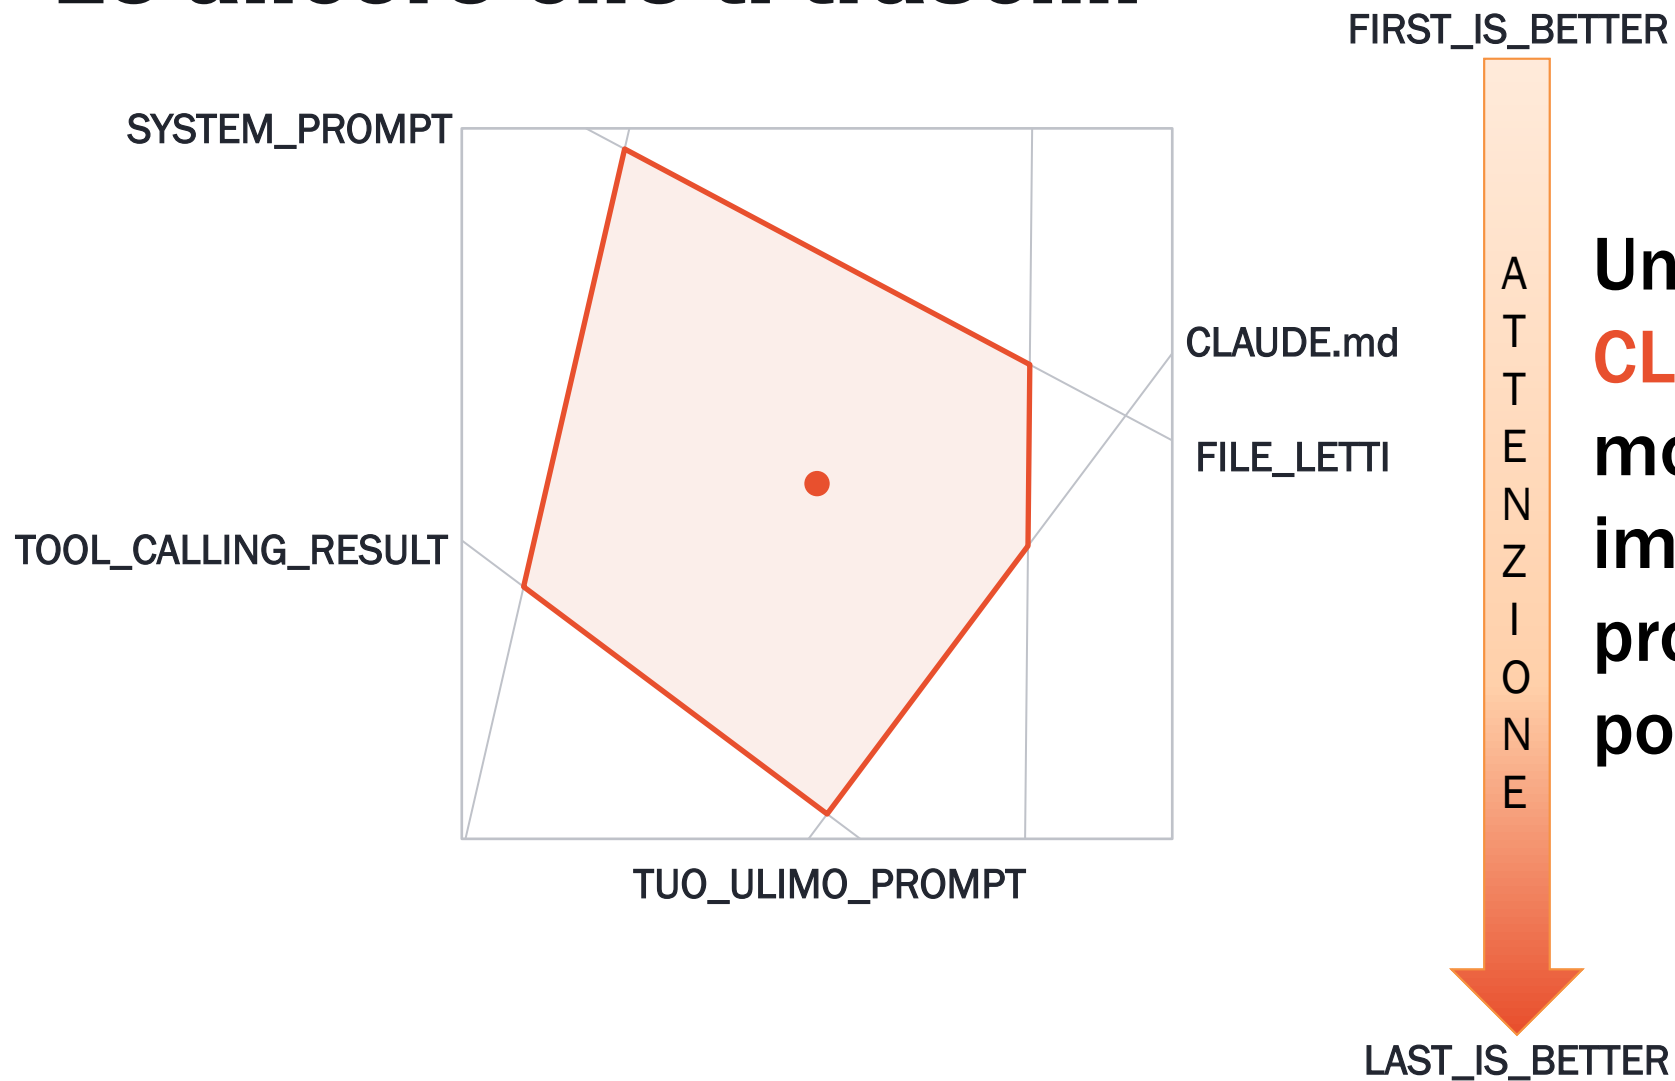

Una singola riga di **CLAUDE.md** scritta in modo impeccabile vale cento prompt di correzioni a posteriori.

Il **teletrasporto** del piano d'azione



il sedimento della pianificazione resta qui

sezione pulita, ritagliata solo dal piano perfetto

Pianifica in una sessione.

Esegui in altra sessione.

Il prompt serve a te, non all'AI

Rendere il piano sufficientemente solido per non sprecare il **teletrasporto**

01 · PIANIFICA

Fai ping pong e traccia la traiettoria del desiderato, fai brainstorming

02 · FATTI INTERVISTARE

Fatti intervistare sullo spazio semantico intorno che non hai ancora definito

03 · CRITICA

Fai criticare il piano sotto diversi punti di vista prima di comprimerlo in un file

L'esecuzione del **teletrasporto**

Comando /clear

```
Line 101: > comprimi tutto dentro Esegui.md  
Line 102: > /clear (cancella contesto)  
Line 103: > leggi ed esegui il file ESEGUI.md  
Line 104: [ Context Load: 31,200 tokens ]  
  
          (Clean execution)
```

Usa gli agenti

```
Line 1: [Context System Load: 72,000 tokens]  
Line 201: > usando l'agente general purpose  
          leggi il file ESEGUI.md ed esegui a step  
Line 202: > Agent(Esegui a step ESEGUI.md)  
          | Done (1 tool use · 31.2k tokens · 18s)  
          | (ctrl+o to expand)  
          (Clean execution)
```

In un lungo processo, gli agenti funzionano meglio perché hanno un **contesto separato tra loro!**

**Smettila di eseguire
dove remi.**

**Impara a
teletrasportarti!**

GRAZIE

LinkedIn →